

2026

KAPI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

Lake • Melamin • Panel Kapılar




TL.100.01



23

TM.200.02

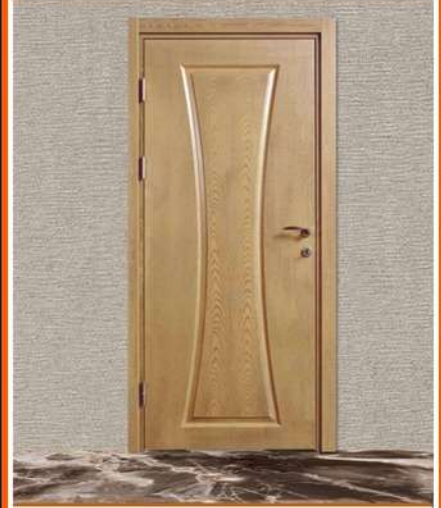

TP.100.05



LAKE KAPILAR

Sayfa 03 - 30



MELAMİN KAPILAR

Sayfa 31 - 74



PANEL KAPILAR

Sayfa 75 - 90



TEKNİK BİLGİLER

Sayfa 91 - 93



TL.100.01



TL.100.02




TL.100.03



TL.100.04



TL.100.05

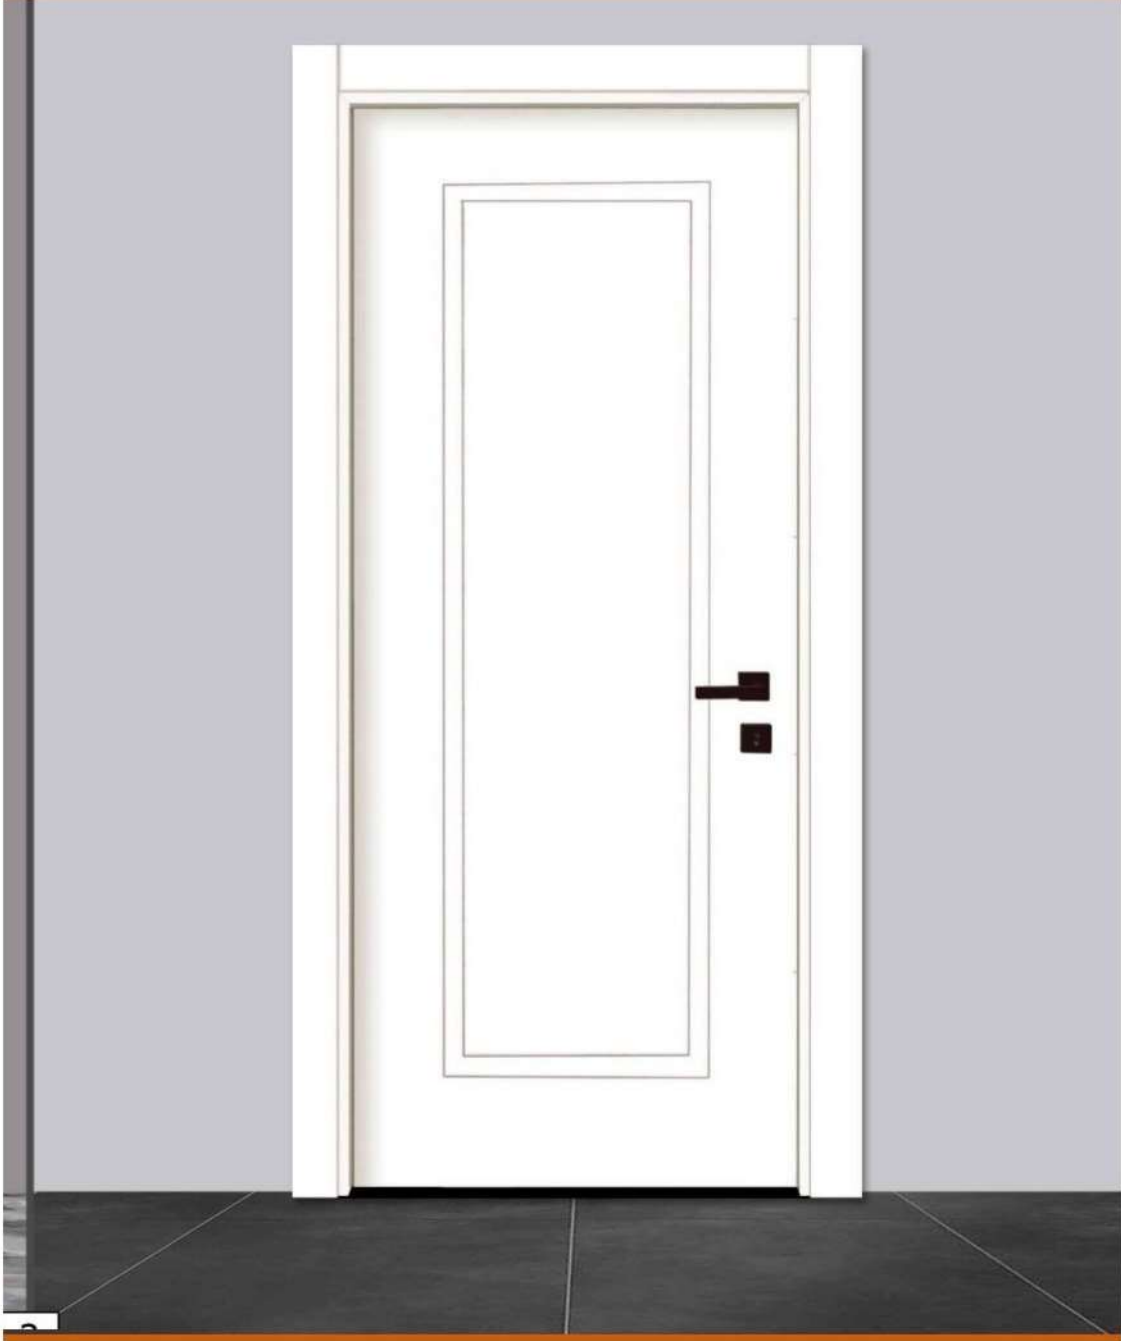

TL.100.06



TL.100.07




TL.200.01



TL.200.02



TL.200.03

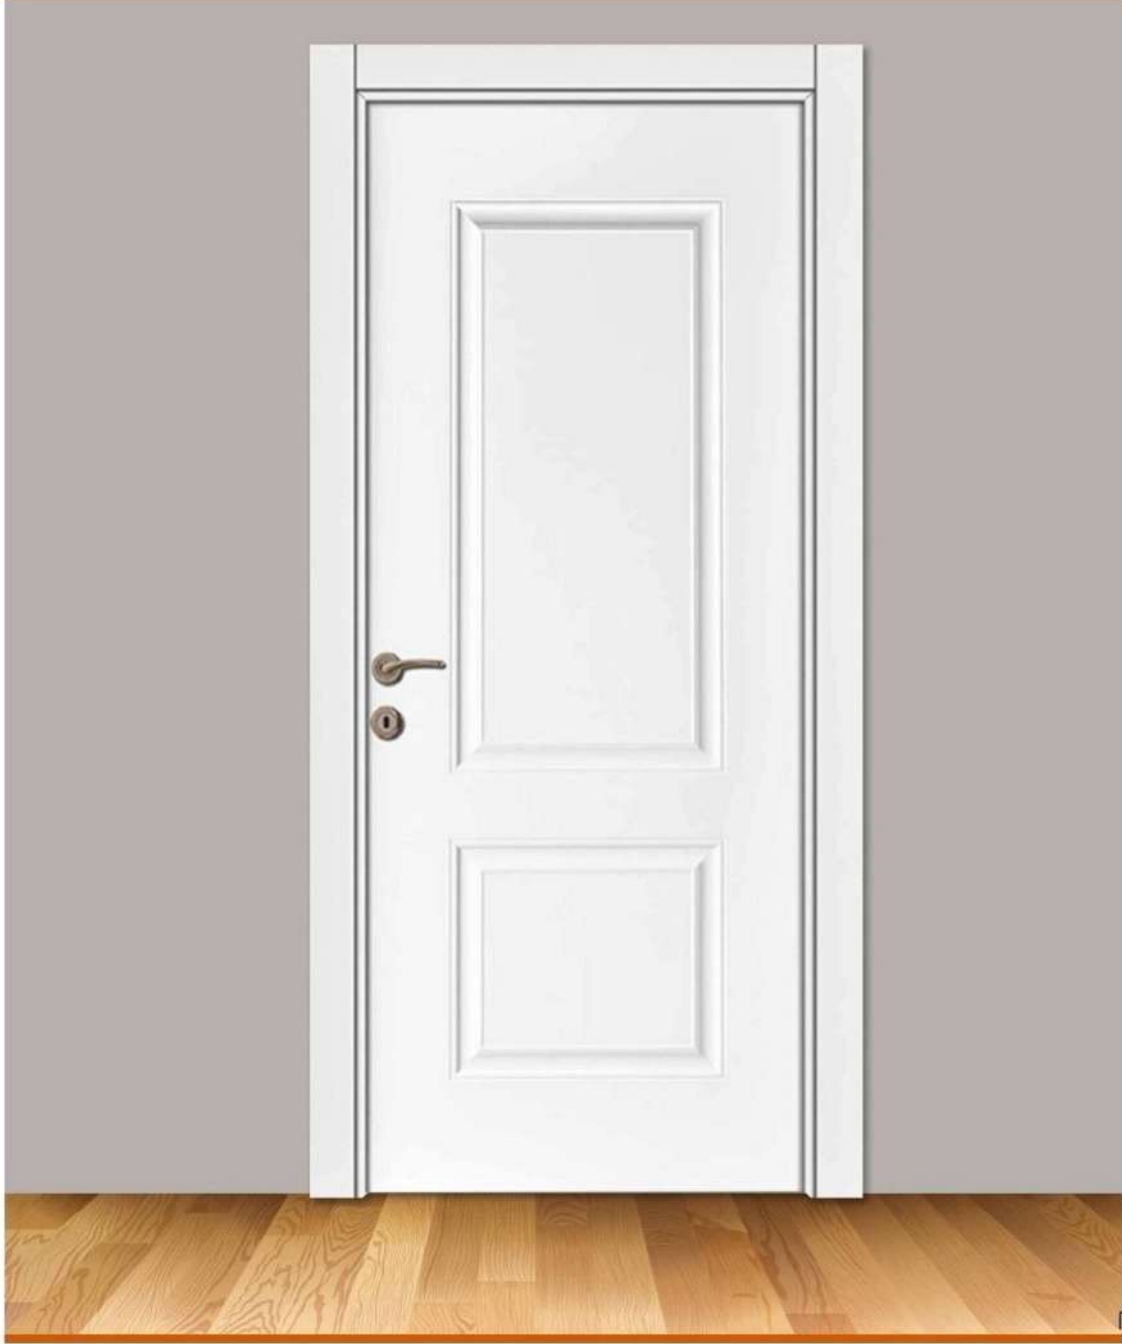

TL.200.04



TL.200.05



TL.200.06



TL.200.07



TL.200.08



TL.200.09



TL.200.10



TL.300.01



TL.300.02



TL.300.03



TL.500.01



TL.500.02



TL.500.03



TL.500.04



TL.500.05



TL.500.06



TL.500.07



TL.500.08



TM.100.01



TM.100.02




TM.100.03



TM.100.04



TM.100.05

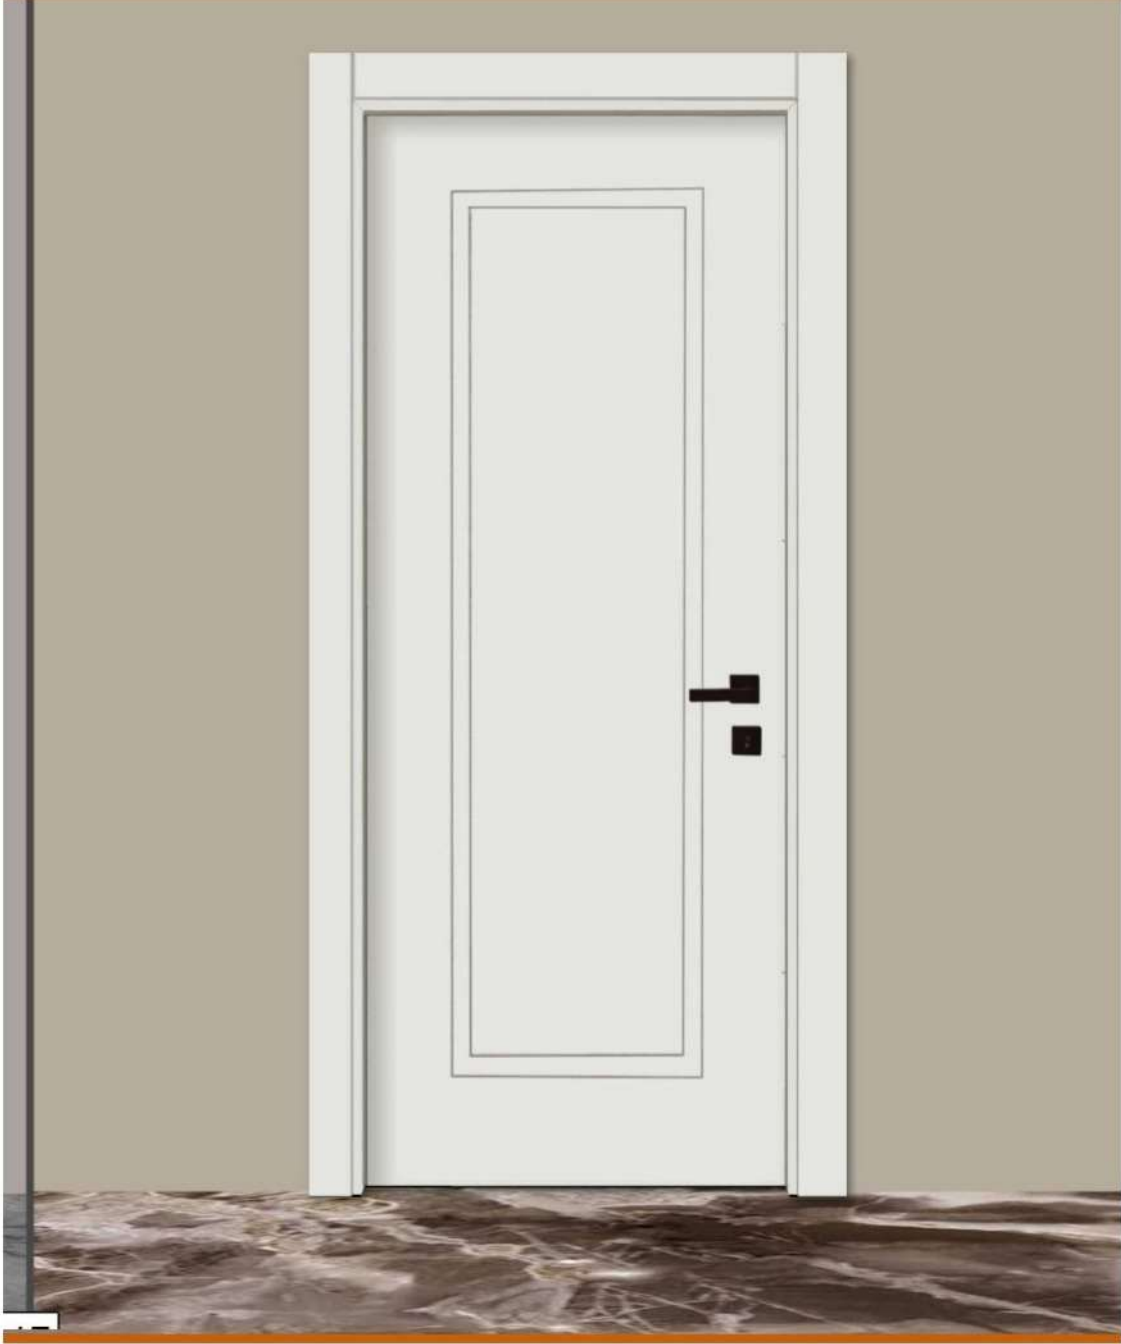

TM.100.06




TM.100.07



TM.100.08



TM.100.09

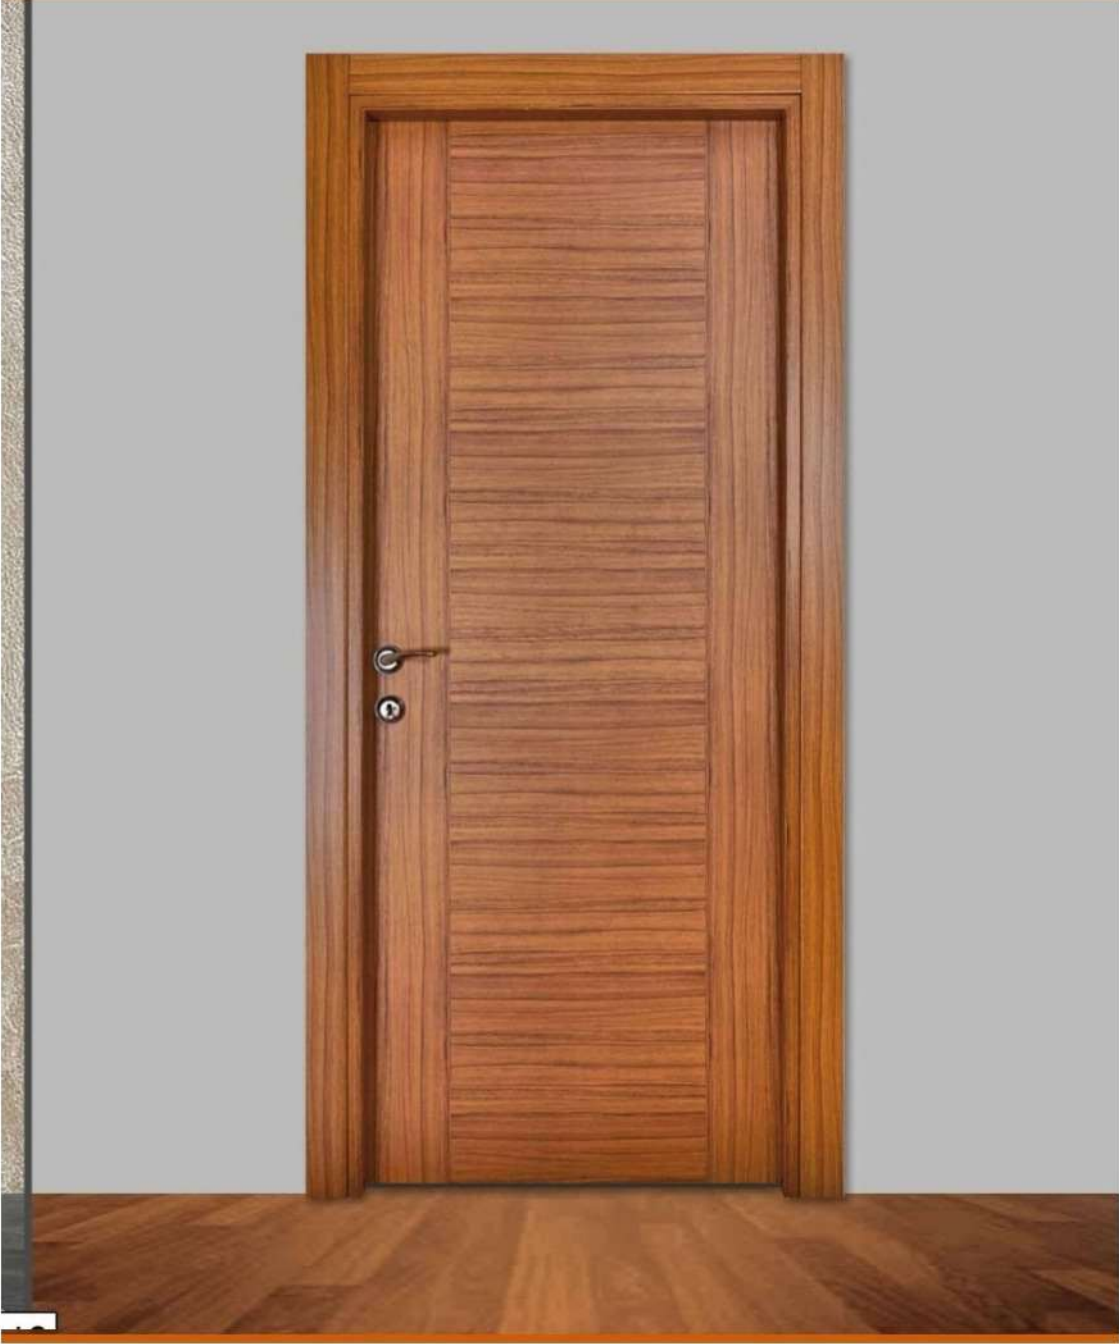

TM.100.10




TM.100.11



TM.100.12



TM.100.13

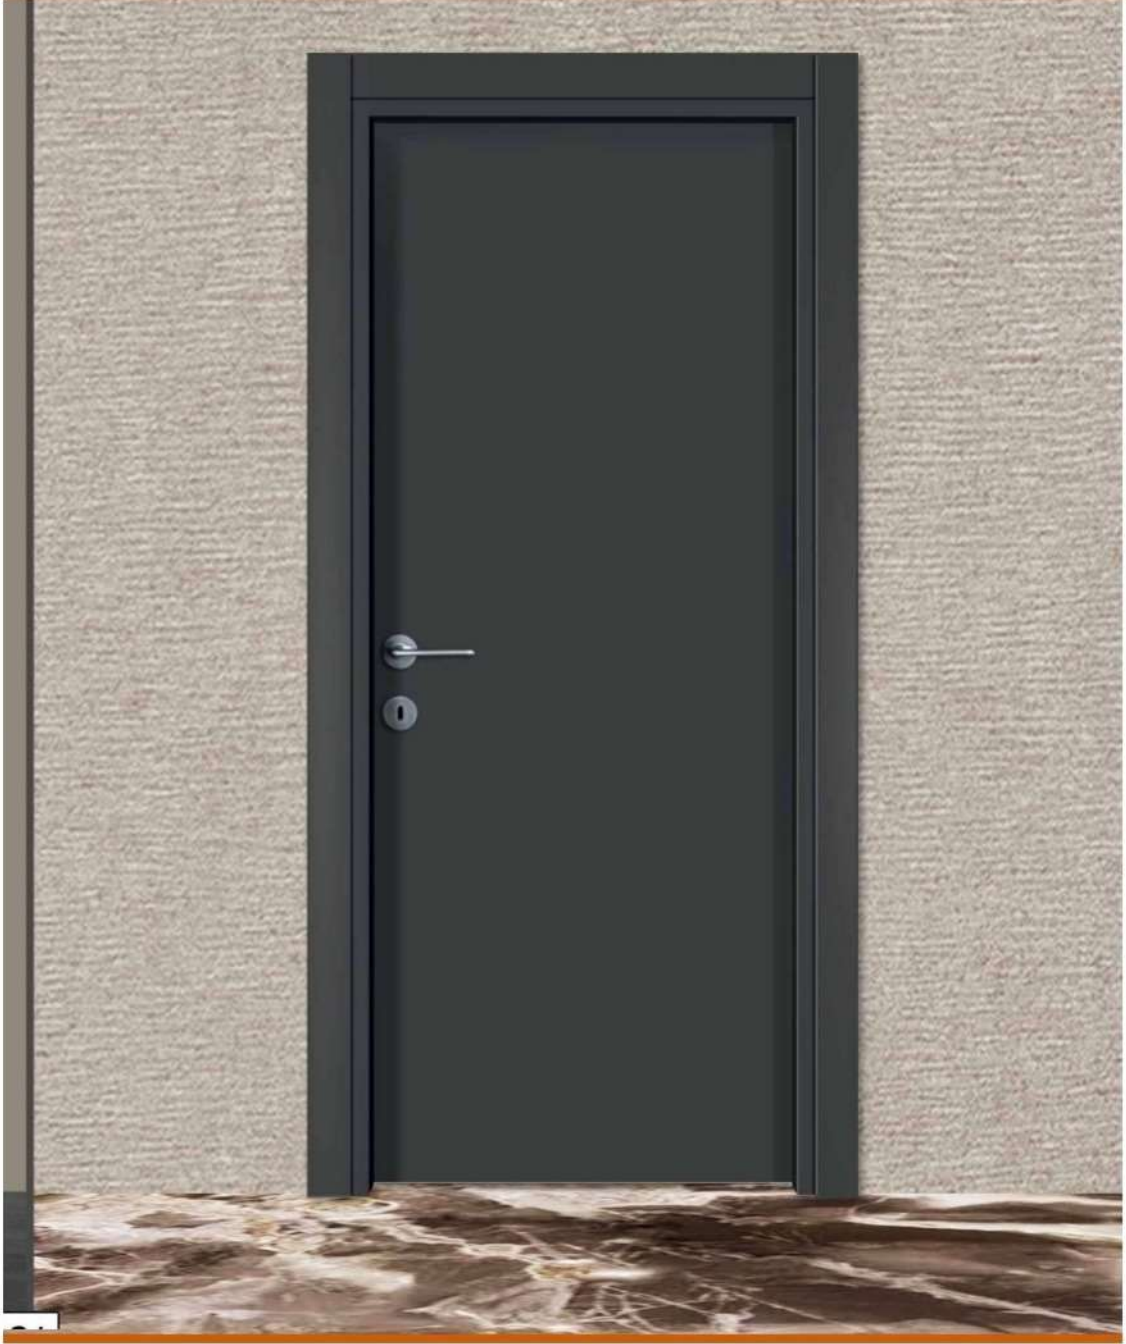

TM.100.14



TM.100.15



TM.100.16



TM.200.01



TM.200.02



TM.200.03



TM.200.04



TM.200.05



TM.200.06




TM.200.07



TM.200.08



TM.200.09

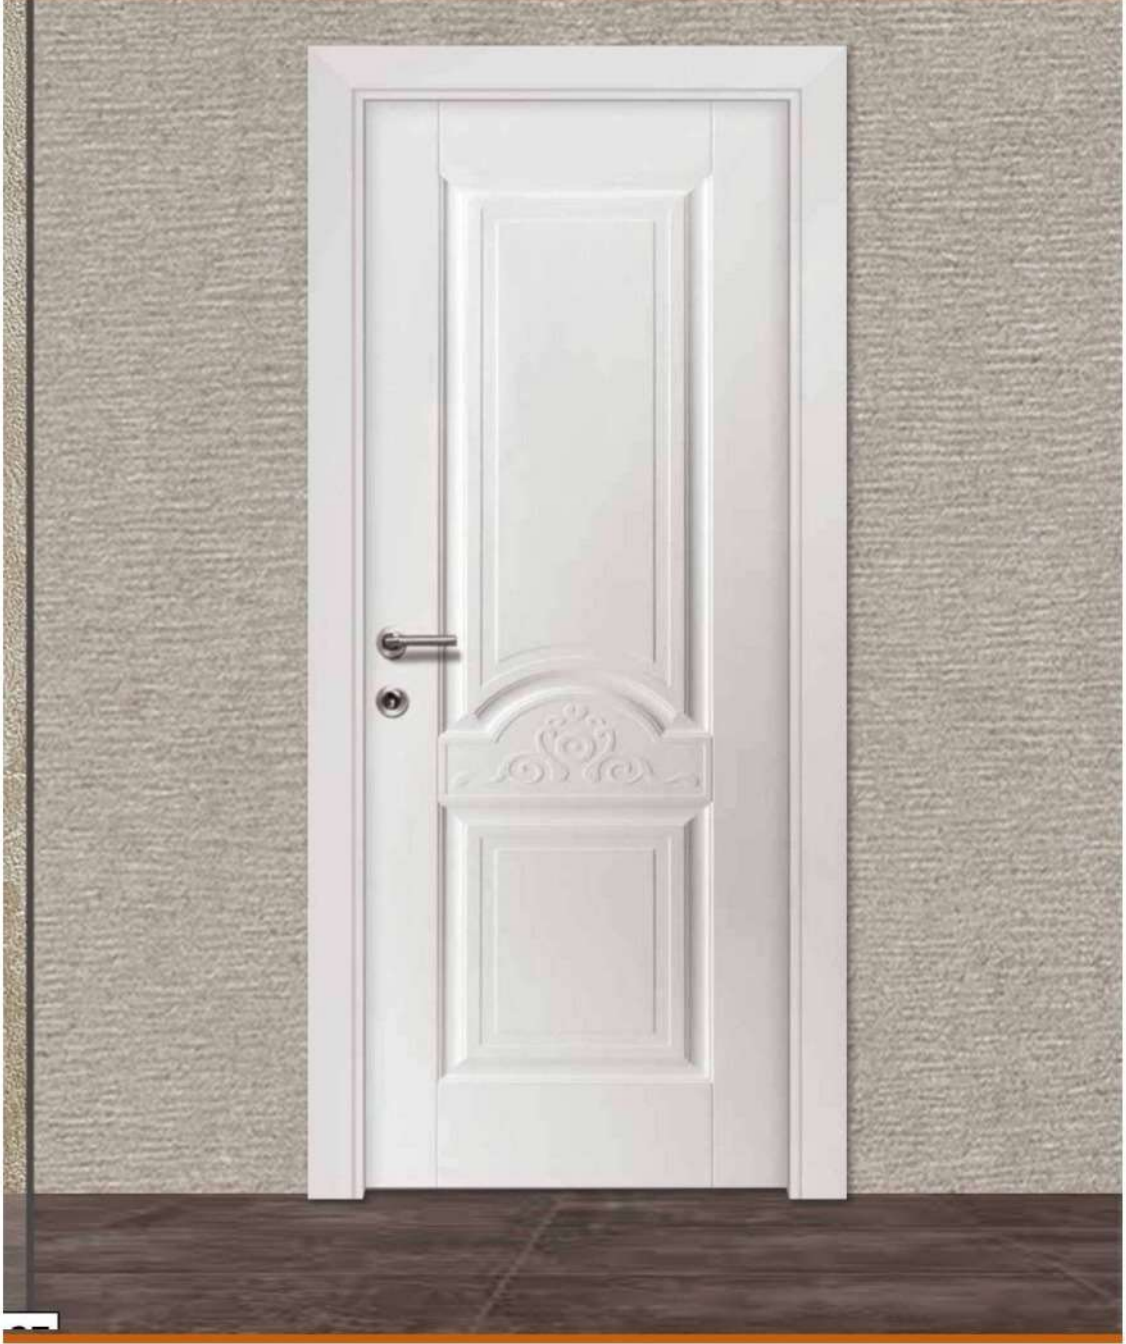

TM.200.10



TM.200.1 1



TM.200.12



TM.200.13



TM.200.14



TM.200.15



TM.300.01




TM.300.02



TM.300.03



TM.300.04

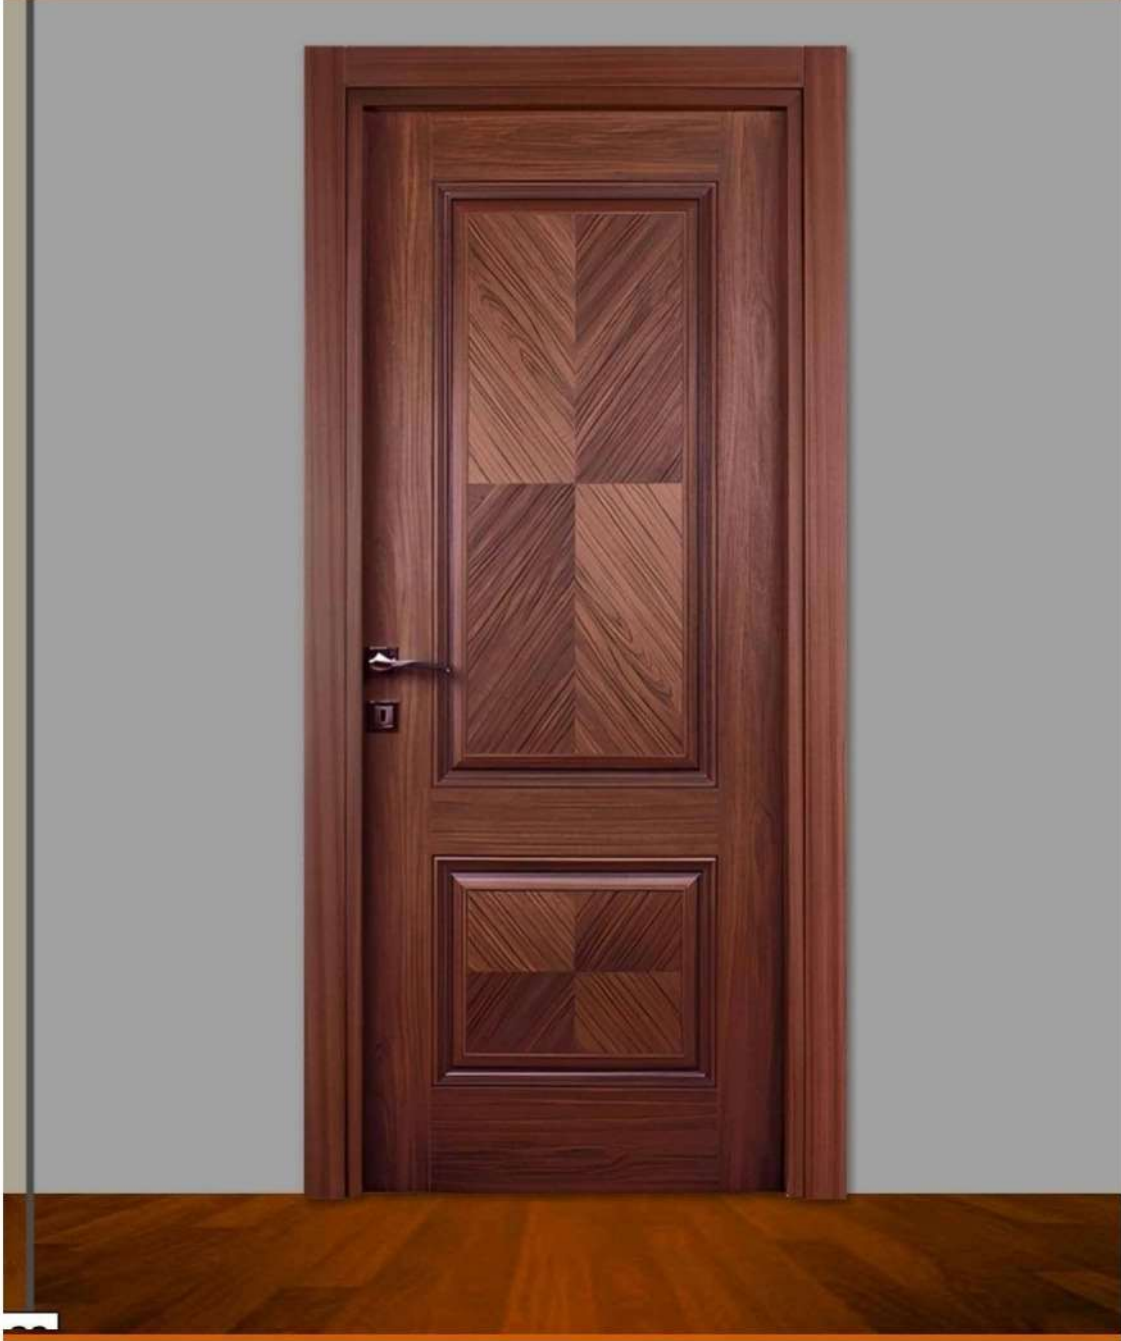

TM.300.05



TM.300.06



TM.300.07



TM.500.01



TM.500.02



TM.500.03



TM.500.04




TM.500.05




TM.500.06



TP.100.01

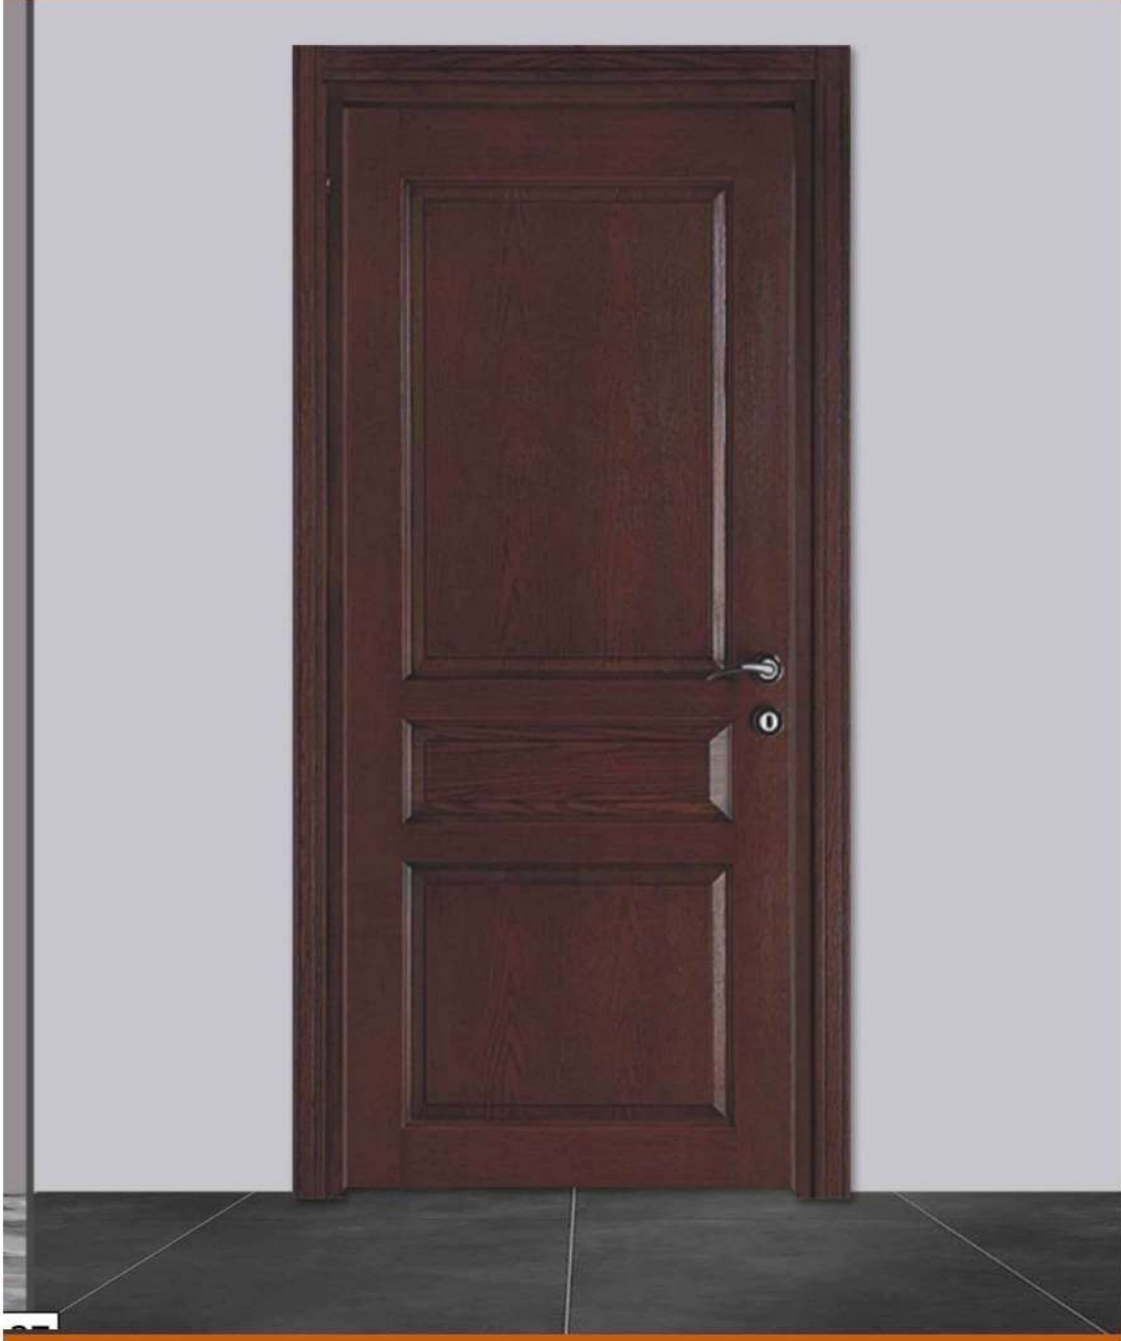

TP.100.02

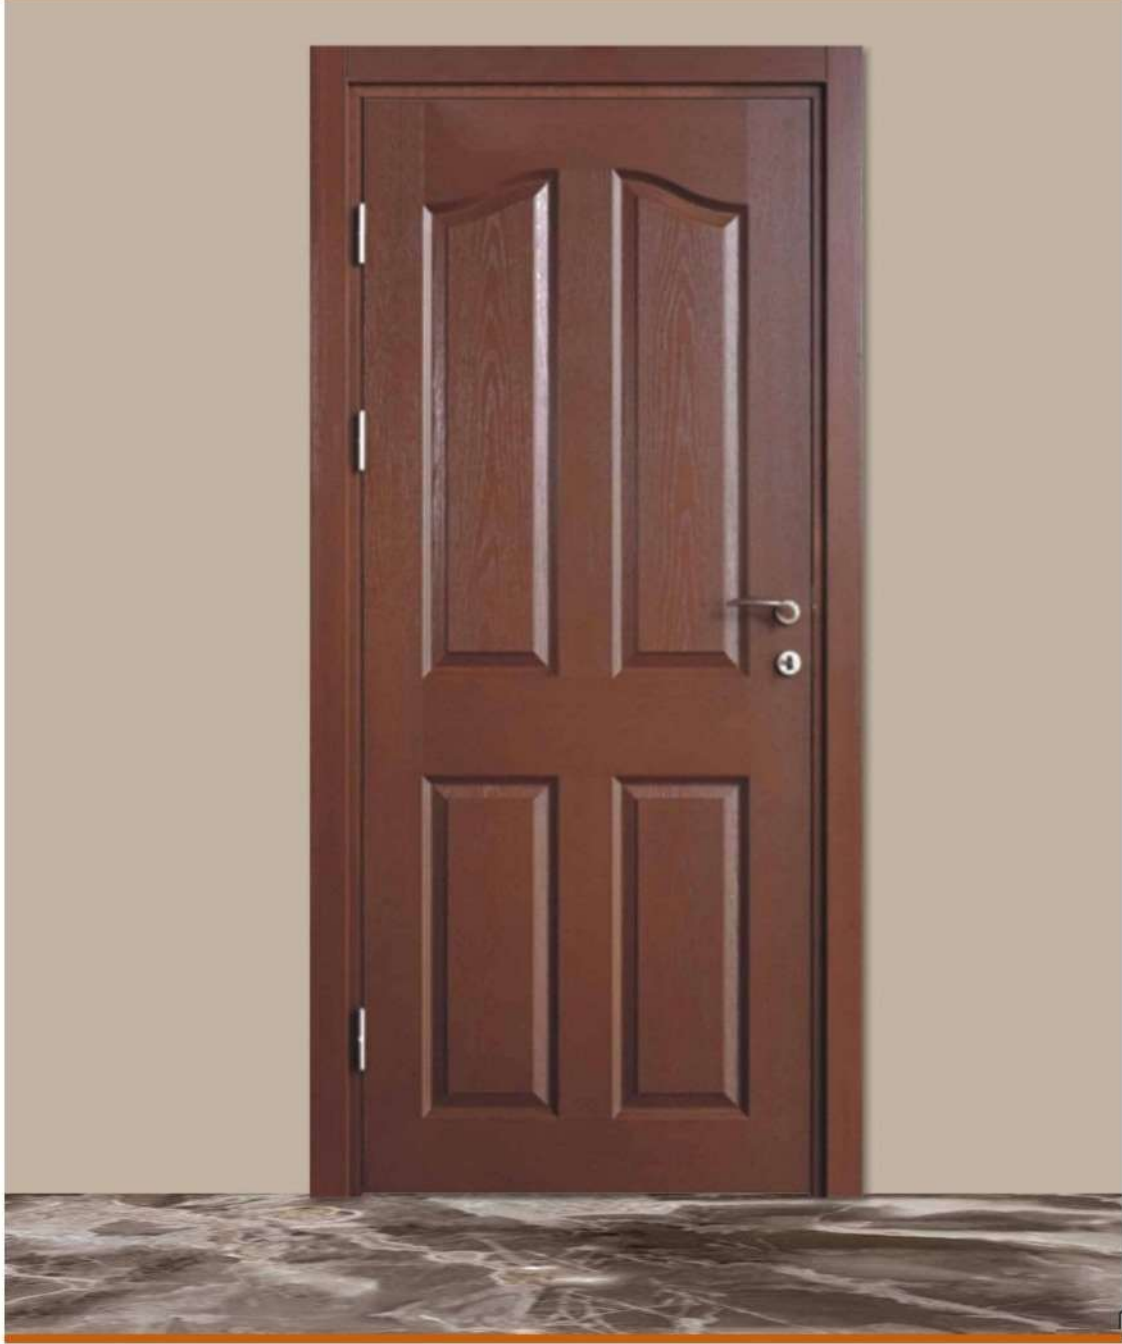

TP.100.03



TP.100.04



TP.100.05



TP.100.06



TP.100.07



TP.100.08



TP.500.01



TP.500.02



TP.500.03



TP.500.04



TP.500.05



TP.500.06



TP.500.07



TP.500.08

ROTAKS LAKE KAPILAR (TECHNO LACQUER DOORS)

Yüzeyler istenilen modele göre 4 ve 6 mm MDF üzeri boyanabilir mikrolam kaplamalıdır (Yüzey pürüzsüz ve darbe dayanımlıdır) İç dolgu 30-35 mm masif seren arası kraft petek veya özel dolgu malzemeleri, yüzey ile birlikte sıcak pres tekniği ile birleştirilir. Kenar kısımları 0.8 mm boyanabilir PP ile kaplanır. Kilit yuvası açılmış olarak boyaya hazırlanır. Kasa 36 mm kalınlığında 210 cm boyunda standart ölçülerde lambalı, fitil yeri ve pervaz kanalı açılmış şekilde üzerine boyanabilir PP kaplanarak boyaya hazırlanır. Pervaz 8 mm kalınlığında 8 cm genişliğinde 220 cm boyunda "L" kulaklı pervaz üzerine PP kaplanarak boyaya hazırlanır. Kanat , kasa ve pervazlar komple yeni teknoloji poliüretan boya ile boyanarak teslim edilmektedir. ROTAKS lake kapılarımız sararma direnci ve çizilme direnci yüksek uzun ömürlü lake kapılar olarak müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.

Surfaces are coated with paintable microlam on 4 and 6 mm MDF according to the desired model (The surface is smooth and impact resistant) The inner filling is made of kraft honeycomb or special filling materials between the 30-35 mm solid spade and the surface, together with the hot press technique. The edges are covered with 0.8 mm paintable PP. With the lock slot opened, it is prepared for painting. The case is 36 mm thick, 210 cm long, standard dimensions with lamp, wick place and sill channel are opened. It is prepared for paint by coating paintable PP on it. The sill is 8 mm thick, 8 cm wide, 220 cm tall. It is prepared for painting by coating PP on the "L" lug sill. Wing, frame and sills are completely new technology polyurethane. It is delivered painted with paint. Our ROTAKS lacquer doors are long-lasting with high yellowing resistance and scratch resistance. are offered to our customers as lacquered doors.

ROTAKS MELAMİN KAPILAR (ROTAKS MELAMINE DOORS)

Yüzeyler istenilen modele göre 4 ve 6 mm MDF üzeri melamin kaplamalıdır. İç dolgu 30-35 mm masif seren arası kraft petek veya özel dolgu malzemeleri, yüzey ile birlikte sıcak pres tekniği ile birleştirilir. Kenar kısımları 0.8 mm boyanabilir PP ile kaplanır. Kilit yuvası açılmış olarak hazırlanır. Kasa 36 mm kalınlığında 210 cm boyunda standart ölçülerde lambalı, fitil yeri ve pervaz kanalı açılmış şekilde üzerine folyo malzeme kaplanarak hazırlanır. Pervaz 8 mm kalınlığında 8 cm genişliğinde 220 cm boyunda "L" kulaklı pervaz üzerine folyo malzeme kaplanarak hazırlanır. Kanat kasa ve pervazlar komple melamin ve folyo malzemeli olarak teslim edilmektedir. Önemli Uyarı ! : Melamin kapılarda kanat yüzeyindeki melamin malzeme ile kasa ve pervaz üzerine kaplanan folyo malzemenin üretici ve malzeme teknik yapısından kaynaklı olarak renk ve ton farklılıkları olmaktadır.

The surfaces are melamine coated on 4 and 6 mm MDF according to the desired model. The inner filling is made of kraft honeycomb or special filling materials between the 30-35 mm solid spade and the surface, together with the hot press technique. The edges are covered with 0.8 mm paintable PP. It is prepared with the lock slot opened. Case 36 mm thick 210 cm. It is prepared by covering the foil material on it, with a lamp in standard sizes, wick place and sill channel opened. The sill is 8 mm thick, 8 cm wide, 220 cm tall It is prepared by covering the foil material on the "L" lug sill. Wings, frames and sills are delivered in complete melamine and foil material. Important warning ! : On melamine doors There are color tone differences due to the manufacturer and material technical structure of the melamine material on the wing surface and the foil material coated on the frame and sill.

ROTAKS PANEL KAPILAR (ROTAKS PANEL DOORS)

Panel yüzeyler 4 mm MDF üzeri astar boyalı olarak hazırlanır. İç dolgu 35 mm masif seren arası kraft petek veya özel dolgu malzemeleri, yüzey ile birlikte sıcak pres tekniği ile birleştirilir. Kenar kısımları 0.8 mm boyanabilir PP ile kaplanır. Kilit yuvası açılmış olarak boyaya hazırlanır. Kasa 36 mm kalınlığında 210 cm boyunda standart ölçülerde lambalı, fitil yeri ve pervaz kanalı açılmış şekilde üzerine boyanabilir PP kaplanarak boyaya hazırlanır. Pervaz 8 mm kalınlığında 8 cm genişliğinde 220 cm boyunda "L" kulaklı pervaz üzerine boyanabilir PP kaplanarak boyaya hazırlanır. Kanat, kasa ve pervazlar komple yeni teknoloji poliüretan boya ile boyanarak teslim edilmektedir.

Panel surfaces are prepared with primer painted on 4 mm MDF. Inner filling 35 mm solid kraft honeycomb or special filling materials are combined with the surface by hot press technique. The edges are covered with 0.8 mm paintable PP. With the lock slot opened, it is prepared for painting. The case is 36 mm thick, 210 cm long, standard dimensions with lamp, wick place and sill channel It is prepared for painting by being coated with paintable PP on it. The sill is 8 mm thick, 8 cm wide, 220 cm long. Paintable PP is coated on the "L" lug sill. is prepared. Wings, frames and sills are delivered completely painted with new technology polyurethane paint.

KAPI AÇILIM YÖNLERİ

DOOR OPENING DIRECTION

**KİLİT VE MENTEŞELER**

LOCK AND HINGES

**KAPI KOLU ÖRNEKLERİ (OPSİYONEL)**

DOOR HANDLE EXAMPLES (OPTIONAL)

**KAPI KESİT DETAYI**

DOOR SECTION DETAIL




ROTAKS

LAKE RENKLER

(TECHNO LACQUER COLORS)



RAL 9016



RAL 9010



RAL 1019



RAL 7047



RAL 7016



RAL 8028

ROTAKS

MELAMİN RENKLER

(TECHNO MELAMINE COLORS)



OZİGO



BAMBU



ABD CEVİZ



AK MEŞE



LİKYA



BEYAZ

ROTAKS

PANEL RENKLER

(TECHNO PANEL COLORS)



FİLDİŞİ



KIRIK BEYAZ



PATİNE BEYAZ



PATİNE FINDIK



PATİNE MAUN



PATİNE MEŞE



MOBİLYA VE YAPI AKSESUARLARINDA
GÜVENİLİR TOPTAN TEDARİKÇİNİZ

TOPTAN SİPARİŞ VE BİLGİ

0507 577 05 56

info@rotaks.com.tr

rotaks.com.tr

Güçlü Stok • Hızlı Tedarik • Güvenilir İş Ortaklığı